

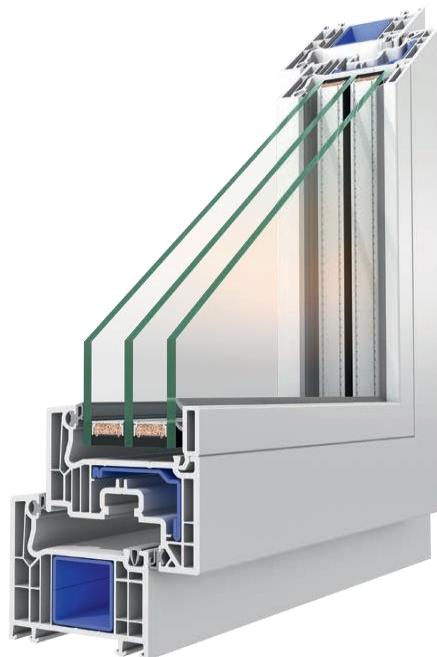


Serie KIOM

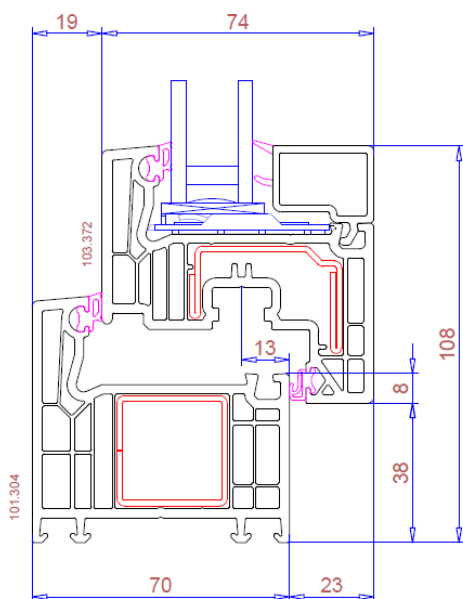


Características técnicas de la serie KIOM

- Ancho de montaje 70 mm.
- Aislamiento de 6/6 cámaras en marco y hoja respectivamente.
- Acristalamiento disponible hasta 44 mm.
- Transmitancia térmica de 1,3 W/m²K
- Estanqueidad al agua: E1200.
- Permeabilidad al aire de CLASE 4.
- Resistencia al viento: C5.
- Refuerzo de marco cerrado y de hoja en forma de J.
- Clase A (Grosor de las paredes exteriores igual o superior a 2,8 mm).
- Apto para clima SEVERO (según UNE-EN 12 608).
- líneas rectas.
- Nudo central de 112 mm.

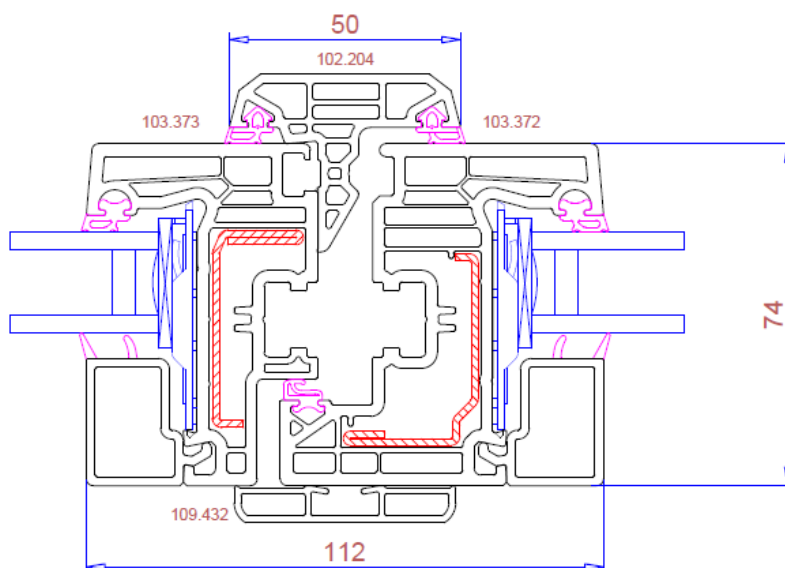


Secciones principales serie KIOM


Marcos:



Hojas:

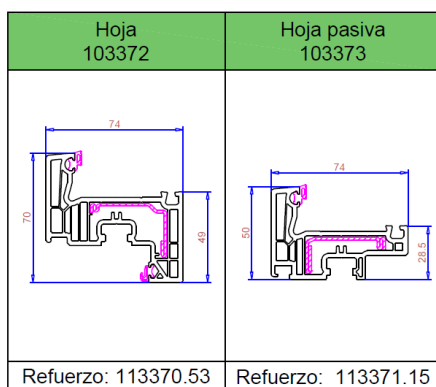


Travesaños e inversoras:

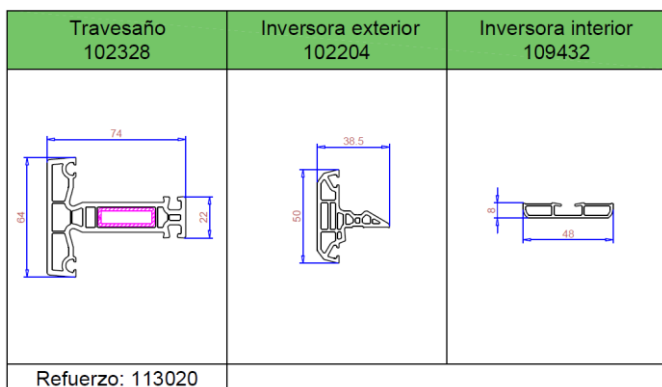


Otras
ventanas
de 70 mm

166 mm

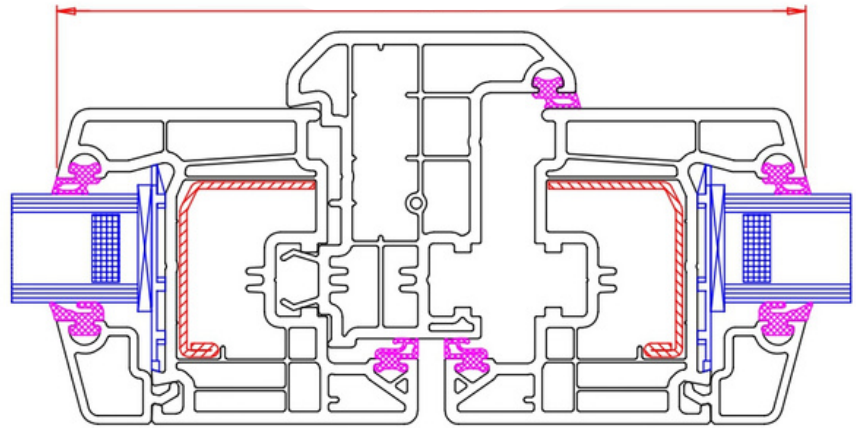


KIOM

112 mm

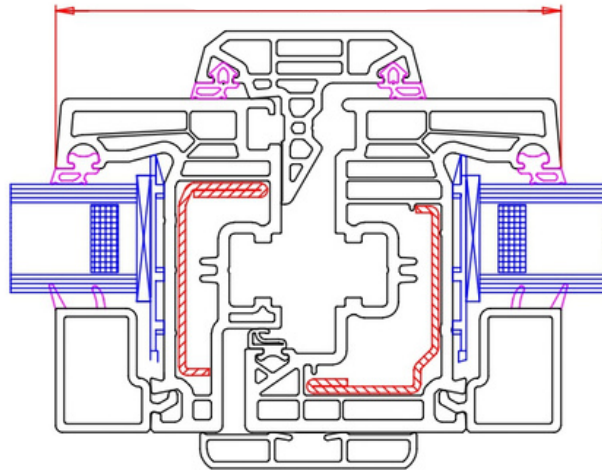


Ventanas
de 76 mm

176 mm

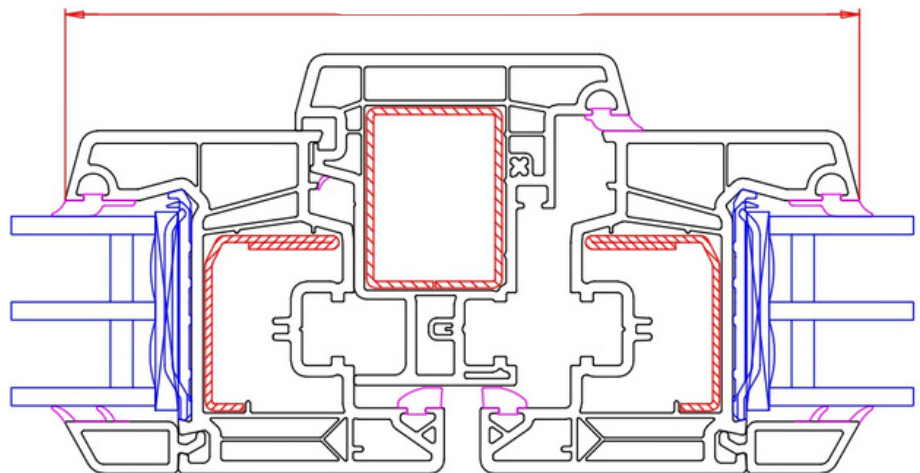

112 mm

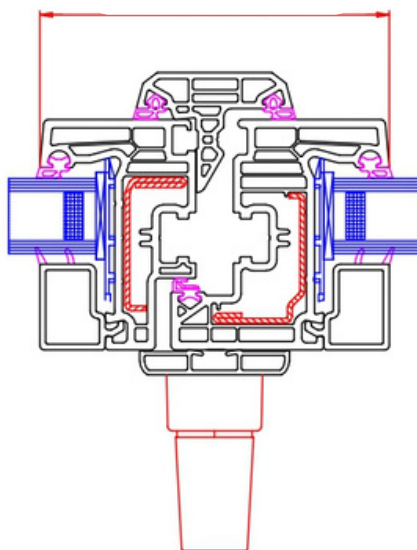


KIOM

**con manilla centrada
y nudo de 112 mm**

NOVEDADES (desde enero 2023)


112 mm

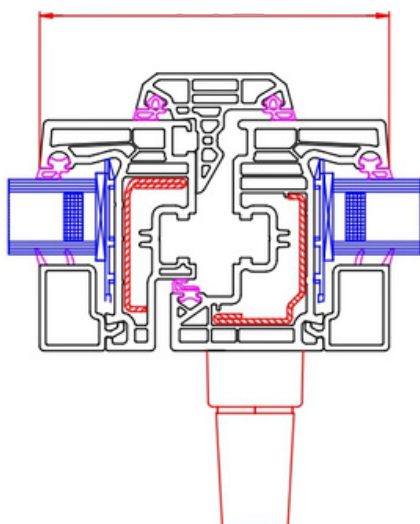

KIOM

**con manilla no centrada
en la hoja activa
y nudo de 112 mm**

146 mm

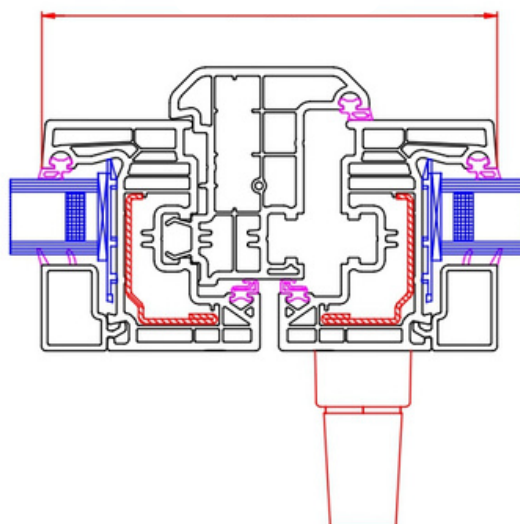

KIOM

**con manilla no centrada
en la hoja activa
y nudo de 146 mm**